

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-s1201-sk-p-6408.html>



## SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM VIDOS S1201-SK

Cena brutto	<b>1 820,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 479,67 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11599</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem Vidos S1201-SK** posiada wbudowany panel wideodomofonowy **S1201 z kolorową kamerą** o kącie widzenia 170 stopni i rozdzielczości **2 MPX**, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest we **wbudowany czytnik RFID**, do programowania który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 320 kart**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Panel posiada możliwość sterowania 2 przełącznikami (drugi przełącznik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych wynosi 12.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu **w słupku ogrodzenia lub murze**. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Skrzynka S1201-SK ma **budowę panelową**. Na jej konstrukcję składają się 3 elementy:

- **szuflada (dwuczęściowa i rozsuwana)** - wbudowywana jest w słupek lub mur, regulowana w zakresie 280-410 mm.
- **panel przedni** (z otworem wrzutowym, zabezpieczony klapką; z zagięciem utrudniającym wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane);
- **panel tylny** (z zamykanymi na klucz drzwiczkami z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie - drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stronę - zamek po prawej).

### Cechy produktu (skrzynka na listy):

- typ skrzynki: przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- liczba wrzutów: 1
- liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu: 1
- typ zastosowanej stacji bramowej: S1201 DUO
- montaż w słupku ogrodzenia lub murze
- materiał: stal nierdzewna szlifowana
- wymiary panelu przedniego (szer./wys.): 290 x 290 mm
- wymiary otworu wrzutowego: 230 x 30 mm
- wymiary panelu tylnego (szer./wys.): 290 x 150 mm
- wymiary szuflady: szerokość 270 mm (z regulacją głębokości w zakresie 280-410 mm)


### Cechy produktu (panel bramowy):

- kamera o rozdzielczości 2Mpx i kącie widzenia obiektywu 170°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- podświetlany szyld informacyjny (regulowana jasność podświetlenia)
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik przez moduł B5; brak w zestawie)

- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12
- obsługa funkcji adresowanego interkomu
- wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

### Specyfikacja techniczna (panel bramowy):

- przetwornik: 1/2.7" CMOS fisheye
- rozdzielczość: 2 MPX
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- wyjścia przełącznikowe: 1 lub 2 z modułem B5 (brak w zestawie)
- montaż: podtynkowy
- okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
- temperatura pracy: -20° C ~ +55 C°
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 24V DC
- zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max. 300mA
- pobór mocy: 0.8W (czuwanie), 3W (praca)
- wymiary zewnętrzne: 220 x 119 x 52 mm

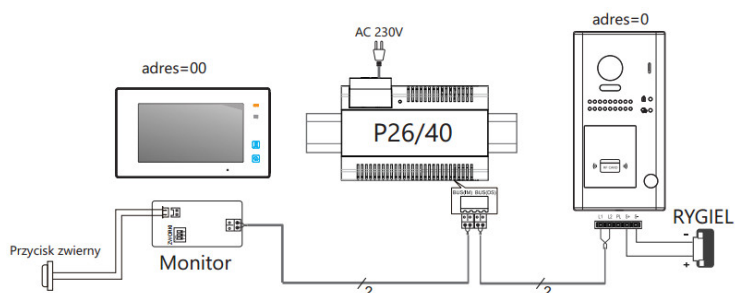

### W zestawie:

- skrzynka na listy z wbudowanym panelem VIDOS S1201-SK - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- instrukcja.