

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sterownik-do-bram-i-rolet-elmes-st200hs-2-piloty-200m-p-471.html>

STEROWNIK DO BRAM I ROLET ELMES ST200HS + 2 PILOTY 200m

Cena brutto	209,70 zł
Cena netto	170,49 zł
Dostępność	Na zamówienie - 2-3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	759
Kod EAN	5906692715589
Producent	Elmes

Opis produktu


Sterownik Elmes ST200HS przeznaczony jest do **zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami**, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego. Zaleca się stosowanie silników z **wyłącznikami krańcowymi** (np. firmy SOMFY). Sterownik ma zaciski do podłączenia sieci 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki.

Przy każdej roletce instalujemy sterownik ST100HR, do którego można podłączyć pojedynczy lub podwójny wyłącznik ścienny typu dzwonkowego. Każdą roletę z osobna **sterujemy zdalnie za pomocą pilota lub przy pomocy wyłącznika ściennego**. Sterowania wszystkimi roletami lub grupą dokonujemy tylko za pomocą pilota/nadajnika MTX. Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami produkcji Elmes.

Cechy produktu:

- współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min)
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka

Schemat podłączenia:

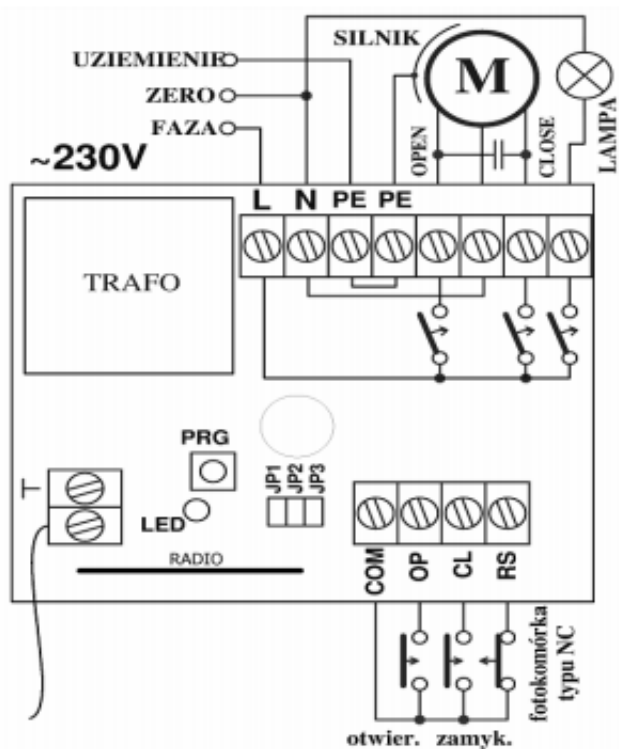

Specyfikacja techniczna:

- odbiornik superheterodynowy 433,92MHz
- obsługa 112 pilotów
- wyjścia przekaźnikowe silnika rolety: 2x NO, max. 16A/250VAC
- wyjście na lampę: max. 5A/250VAC
- wejście na fotokomórkę: typu NC (normalnie zwarta)
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s - 4 min (wspólny dla zamykania i otwierania)
- czas PAUZY: 1 s - 4 min
- zasilanie z sieci 230 VAC
- pobór mocy: 2 VA
- wymiary zewnętrzne: 87 x 87 x 39 mm

Pilot 2-kanałowy Elmes DW200HT współpracuje z dowolnym odbiornikiem **Elmes** (z wyjątkiem odbiornika od kompletu RP501).

- częstotliwość pracy: 433,92MHz
- moc: < 10mW
- bateria 9V
- zasięg: do 200m (w terenie otwartym)
- wymiary: 113 x 33 x 21 mm

W zestawie:

- sterownik Elmes ST200HS - 1 szt;
- pilot Elmes DW200HT - 2 szt.;
- bateria 9V do pilota - 2 szt;
- instrukcja.