Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:07

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/sterownik-do-rolet-elmes-st100gr-230vac-p-1569.html




STEROWNIK DO ROLET ELMES ST100GR 230VAC

Cena brutto	**137,10 zł**
Cena netto	**111,46 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - 2-3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3252**
Kod EAN	**5906692715442**
Producent	**Elmes**

Opis produktu

Sterownik Elmes ST100GR przeznaczony jest do **sterowania pojedynczą roletą** oraz - dzięki połączeniu magistralą z pozostałymi sterownikami - **grupą rolet.** Sterownikiem grupowym (do **42 rolet**) może być dowolny sterownik ST100GR: wyboru dokonuje instalator. Do sterowania służy dodatkowa para wyłączników przewodowych lub pilot (tylko i wyłącznie produkcji Elmes). Dzięki dodatkowemu wejściu D/N do sterownika **można podłączyć inne urządzenia sterujące**, np. zegar, który będzie otwierał i zamykał grupę rolet o określonej przez użytkownika porze dnia.
Sterownik wyposażony jest w zaciski do podłączenia napięcia zasilania sieciowego 230VAC, silnika rolety, 2-przewodowej magistrali CAN oraz wyłączników ściennych.
Sterowniki połączone są ze sobą magistralą sterującą (dwużyłową skrętką). Po odebraniu przez sterownik grupowy sygnału z pilota lub impulsu z dodatkowej pary wyłączników ściennych, wysyła on po magistrali sygnały do wszystkich rolet z danej grupy.

Schemat podłączenia:

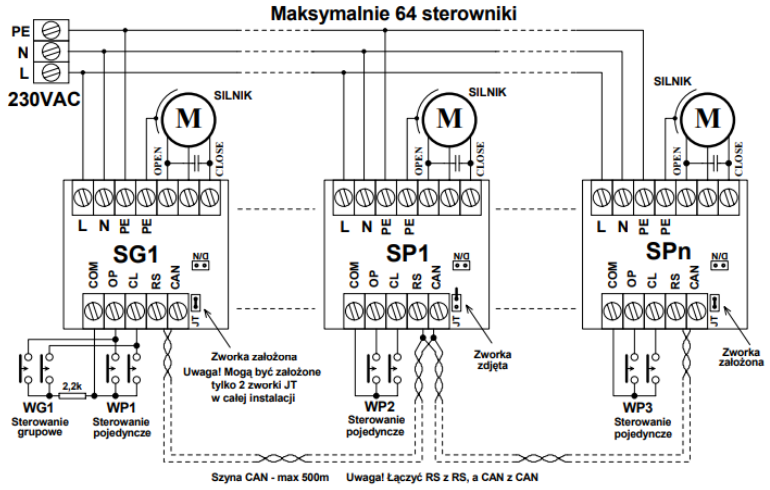

Specyfikacja techniczna:

- kod zmienny KEELOQ
- wyjścia silnika: przekaźnikowe 2x NO, max. 16A/250VAC
- stosowane silniki wyłącznie indukcyjne do rolet z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi nie stosować silników komulatorowych z powodu wytwarzanych przez nie zakłóceń radiowych ograniczających zasięg pilotów radiowych

- max. długość szyny CAN przy zastosowaniu skrętki: 500 m
- max. ilość sterowników podłączonych do szyny CAN: 64
- max. ilość sterowników w jednej grupie: 42
- max. ilość pilotów w pamięci jednego sterownika: 12 (opcja 112)
- załączanie kolejnych sterowników w grupie co 0,5 s, w kolejności zgodnej z programowaniem
- czas podtrzymania wyjśc przekaźnikowych: 1s – 4h, wspólny dla zamykania i otwierania
- współpraca z pilotami: UMB100H, AN200H, DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200, CH32HT
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 2VA
- wymiary: 110 X 90 X 47 mm

W zestawie:

- sterownik Elmes ST100GR – 1 szt;
- instrukcja.