

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-orno-or-zs-816-czytnik-rfid-p-9439.html>



## ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-816 CZYTNIK RFID

Cena brutto	<b>275,25 zł</b>
Cena netto	<b>223,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1398</b>
Kod EAN	<b>5900378658320</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Autonomiczny, dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-816** to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie cyfrową klawiaturę kontroli dostępu z **czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych**, oferując wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Idealnie nadaje się do współpracy z elektromagnetycznymi zamkami oraz innymi systemami kontroli dostępu, a także umożliwia sterowanie urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

### Wszechstronne funkcje sterowania

Zamek wyposażony jest w **1 wyjście przekaźnikowe**, które pozwala na precyzyjne sterowanie podłączonymi urządzeniami. Użytkownicy uprawnieni do dostępu mogą odblokować drzwi wprowadzając kod na klawiaturze lub korzystając z kart i breloków zbliżeniowych. To elastyczne rozwiązanie dostosowane do różnych potrzeb i środowisk.

### Niezawodna pamięć i odporność na zaniki zasilania

Urządzenie korzysta z **nieulotnej pamięci EPROM**, która zachowuje zapisane kody oraz ustawienia, nawet w przypadku zaniku napięcia. Dzięki temu zamek pozostaje gotowy do pracy w każdej sytuacji.

### Praktyczna i wytrzymała konstrukcja

**Podświetlana klawiatura** zamka zapewnia komfortowe użytkowanie nawet w warunkach słabego oświetlenia, co czyni go doskonałym wyborem do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Obudowa zamka jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zmienne warunki atmosferyczne, co pozwala na jego montaż w miejscach narażonych na wpływ środowiska zewnętrznego.

### Natynkowy montaż i intuicyjna obsługa


Zamek został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu **natynkowym**, co upraszcza jego instalację. **Świejące diody LED** (czerwona i zielona) sygnalizują aktualny stan pracy urządzenia, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę i informacje zwrotne.

### Cechy produktu:

- podświetlenie klawiatury
- wbudowany brzęczyk
- diody LED czerwona i zielona oznaczające tryb pracy urządzenia
- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- możliwość wykorzystania jako oddzielną klawiaturę
- wejście typu Wiegand 26 do podłączenia z czytnikiem zewnętrznym oraz do podłączenia ze sterownikiem

- regulacja czasu otwarcia elektrozaczechu, czasu aktywacji alarmu i czasu otwarcia drzwi
- duża prędkość działania: <20ms przy 2000 użytkowników
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrozaczechu

### Przykład podłączenia:

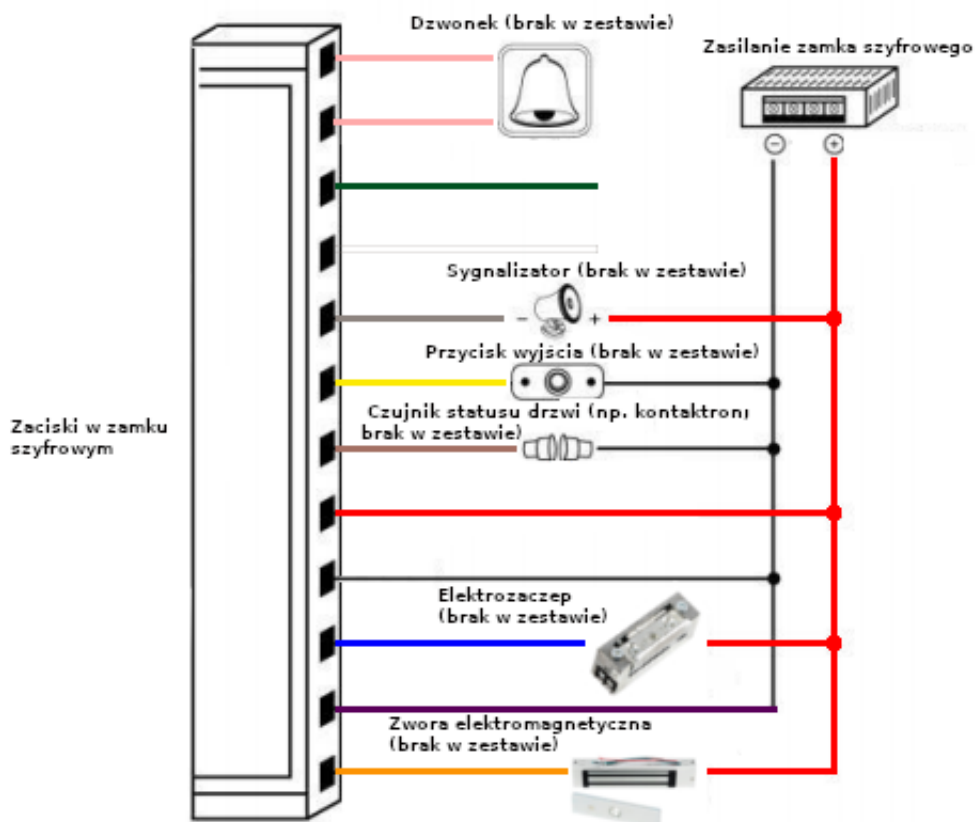

### Specyfikacja techniczna:

- zamek szyfrowy dotykowy
- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- max. ilość użytkowników: 2000
- rodzaj transmisji: przewodowy
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- rodzaj kart RFID: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand 26 bitów
- 1 wyjście przekaźnikowe
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 3A
- obciążenie na wyjściu alarmu: max. 20A
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0...99 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 0...3 min
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -45°C ...+60°C
- wilgotność względna: 10-90% RH
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: <60 mA (praca), 25 mA (spoczynek)
- wymiary: 86 x 86 x 20 mm



**W zestawie:**

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-816 - 1 szt;
- brelok RFID - 2 szt;
- karta RFID - 2 szt;
- instrukcja skrócona.