

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-orno-or-zs-822-ip68-czytnik-rfid-i-linii-papilarnych-p-10529.html>



## ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-822 IP68 + CZYTNIK RFID I LINII PAPILARNYCH

Cena brutto	<b>398,70 zł</b>
Cena netto	<b>324,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14969</b>
Kod EAN	<b>5908254810275</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Autonomiczny, dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-822** to zaawansowane urządzenie łączące funkcjonalność cyfrowej klawiatury kontroli dostępu, **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID oraz czytnika linii papilarnych.**

### Wszechstronne metody dostępu

Zamek umożliwia wejście na teren obiektu za pomocą:

- Karty zbliżeniowej lub breloka (standard 125 kHz),
- Kodów PIN wprowadzanych na podświetlanej klawiaturze,
- Linii papilarnych, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dzięki możliwości wyboru metody dostępu, zamek spełnia potrzeby różnorodnych użytkowników, od indywidualnych właścicieli po rozbudowane zespoły pracowników.

### Intuicyjna obsługa i łatwa instalacja

**Podświetlana klawiatura** ułatwia korzystanie z urządzenia w warunkach słabego oświetlenia, a **diody LED** informują o stanie pracy zamka. **Natynkowy** montaż pozwala na szybką i prostą instalację, dostosowaną do różnych miejsc i potrzeb.

### Wszechstronność zastosowań

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**, co umożliwia sterowanie:

- Elektromagnetycznymi zamkami,
- Urządzeniami elektrycznymi,
- Systemami alarmowymi.

### Zaawansowana pamięć i niezawodność

Zamek wyposażono w **nieulotną pamięć EPROM**, która przechowuje zapisane dane, takie jak kody dostępu, parametry systemu czy dane biometryczne, nawet w przypadku zaniku napięcia.

---


## Odporność na trudne warunki

Obudowa zamka została zaprojektowana z myślą o niezawodnym działaniu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Jest odporna na wilgoć, pył i zmienne temperatury, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji **wewnętrznych, jak i zewnętrznych**.

### Schemat podłączenia:

### Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: przewodowy
- tryb pracy: palec / karta / kod
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand: Wiegand 26 bitów
- max. ilość użytkowników: 10 000
- czytnik linii papilarnych: tak
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-300 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 1-99 minut
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1x
- obciążenie styków przekaźnika: max. 1A
- obciążenie wyjścia alarmowego: max. 2A
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- dopuszczalna wilgotność: 0-90% RH
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: ≤100 mA (praca), ≤35 mA (w czasie spoczynku)
- wymiary: 140 x 70 x 24 mm

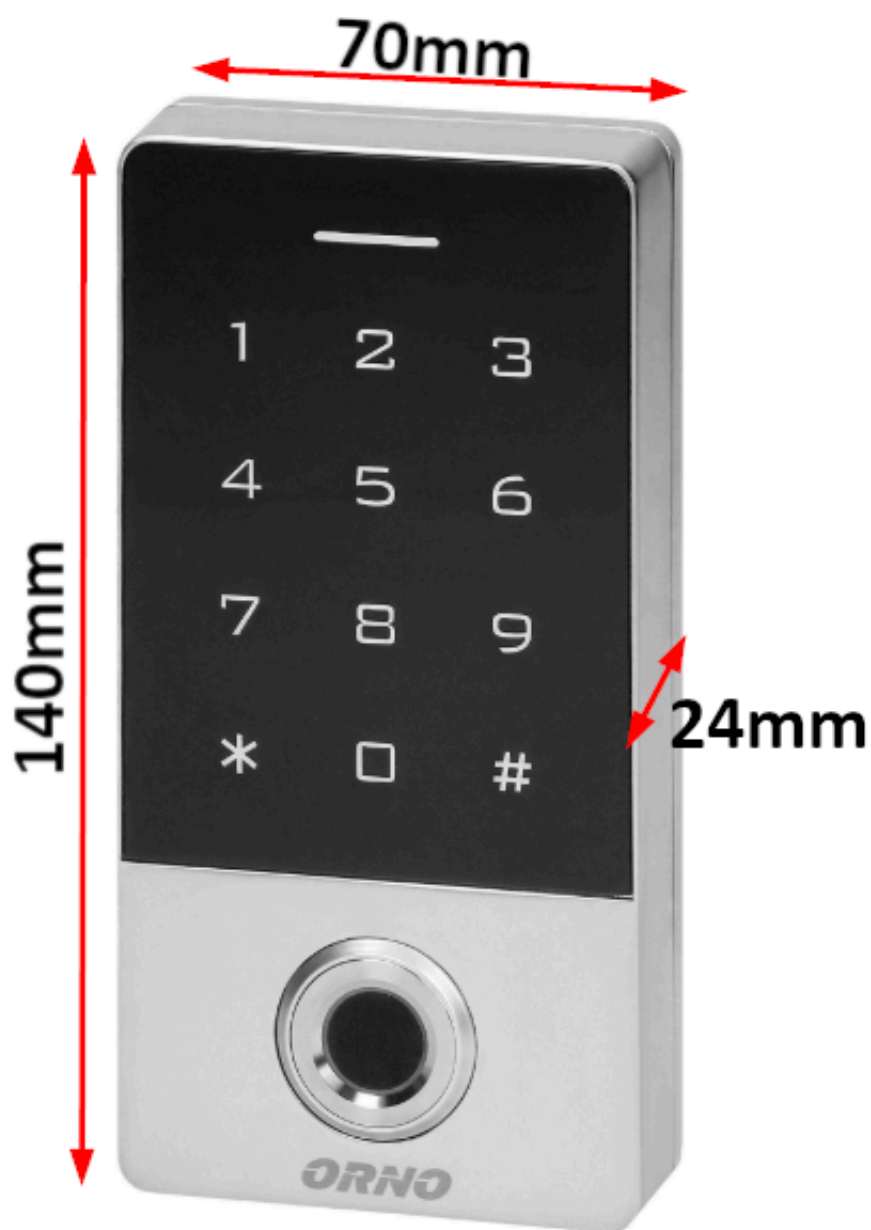

**W zestawie:**

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-822 - 1 szt;
- karta zbliżeniowa EM 125kHz - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy EM 125kHz - 2 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.