


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-mean-well-ad-55a-138v35a-p-8449.html>

## ZASILACZ BUFOROWY MEAN WELL AD-55A 13.8V/3.5A

Cena brutto	<b>177,60 zł</b>
Cena netto	<b>144,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13557</b>
Kod EAN	<b>5901643192020</b>
Producent	<b>MEAN WELL</b>

### Opis produktu


**Zasilacz buforowy Mean Well AD-55A** przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych itp. przy współpracy z baterią akumulatorów bezobsługowych. Wbudowany układ odłącznika baterii (RGR), który zabezpiecza baterię przed złąmi głębokim jej rozładowaniem.

Posiada **zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i nadnapięciowe i przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych.**

Urządzenie powinno być zamontowane we **wnętrzu zasilanego urządzenia.**

### Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 51.38W max.
- sprawność: 71%
- napięcie wyjściowe: 13.8V DC (CH1) / 13.4V DC (CH2)
- prąd wyjściowy: 3.5A (CH1) / 0.23A (CH2)
- zakres prądu: 0~4A
- napięcie tętnienia: 100mVp-p
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷14,5V
- numer wyjścia: CH1 / CH2 (podłączenie baterii)
- czas ustalania/narastania trzymania: 800ms/50ms/60ms - przy zasilaniu 230VAC; 1600ms/50ms/16ms - przy zasilaniu 115VAC
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - nadnapięciowe OVP: 14.49...18.63V (CH1)
  - przeciążeniowe OLP: 105-150% max. mocy wyjściowej (odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia)
  - UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych
- Alarmy DC (opcja):
  - zanik napięcia zasilania AC - CN1 PIN2
  - rozładowana bateria poniżej 82.5% (+/-2%) napięcia ładowania CN1 PIN1
  - w przypadku stanu poprawnego 0.8V max., w przypadku alarmu 5V (+/-0,5V)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +60 st. C
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- zasilanie: 88 ~ 264VAC; 124 ~ 370VDC
- częstotliwość: 47-63 Hz
- prąd wejściowy: 1.6A @115VAC, 1A @230VAC
- wymiary: 159 x 97 x 38 mm

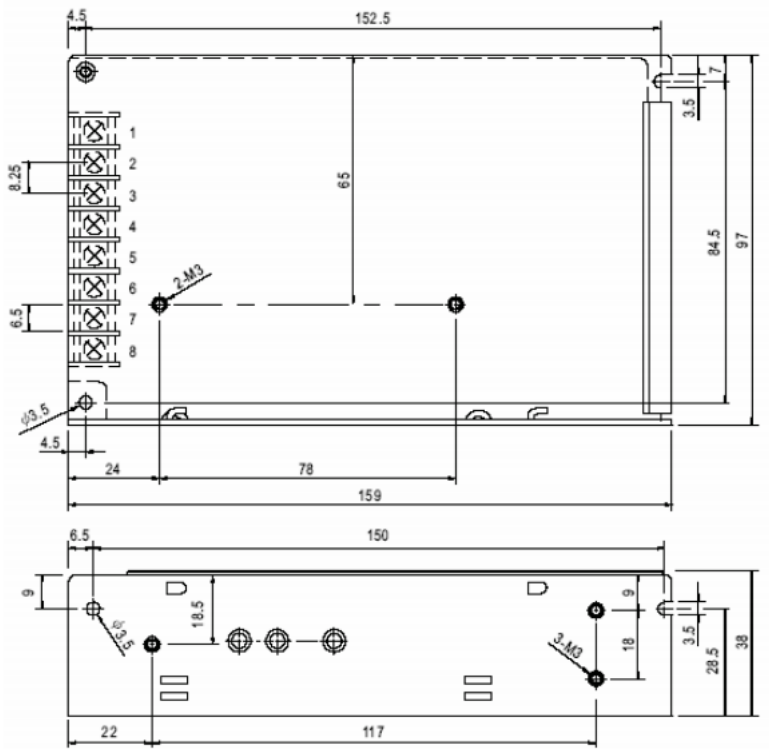

**W zestawie:**

- zasilacz Mean Well AD-55A - 1 szt.