

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 03:30

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201a-12vdc-p-1403.html>



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201A 12VDC

Cena brutto	231,99 zł
Cena netto	188,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP-2HPR(DC)/DR-201A
Kod EAN	5906692726639
Producent	COMMAX

Opis produktu


Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-201A

W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A;
- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-15-12, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

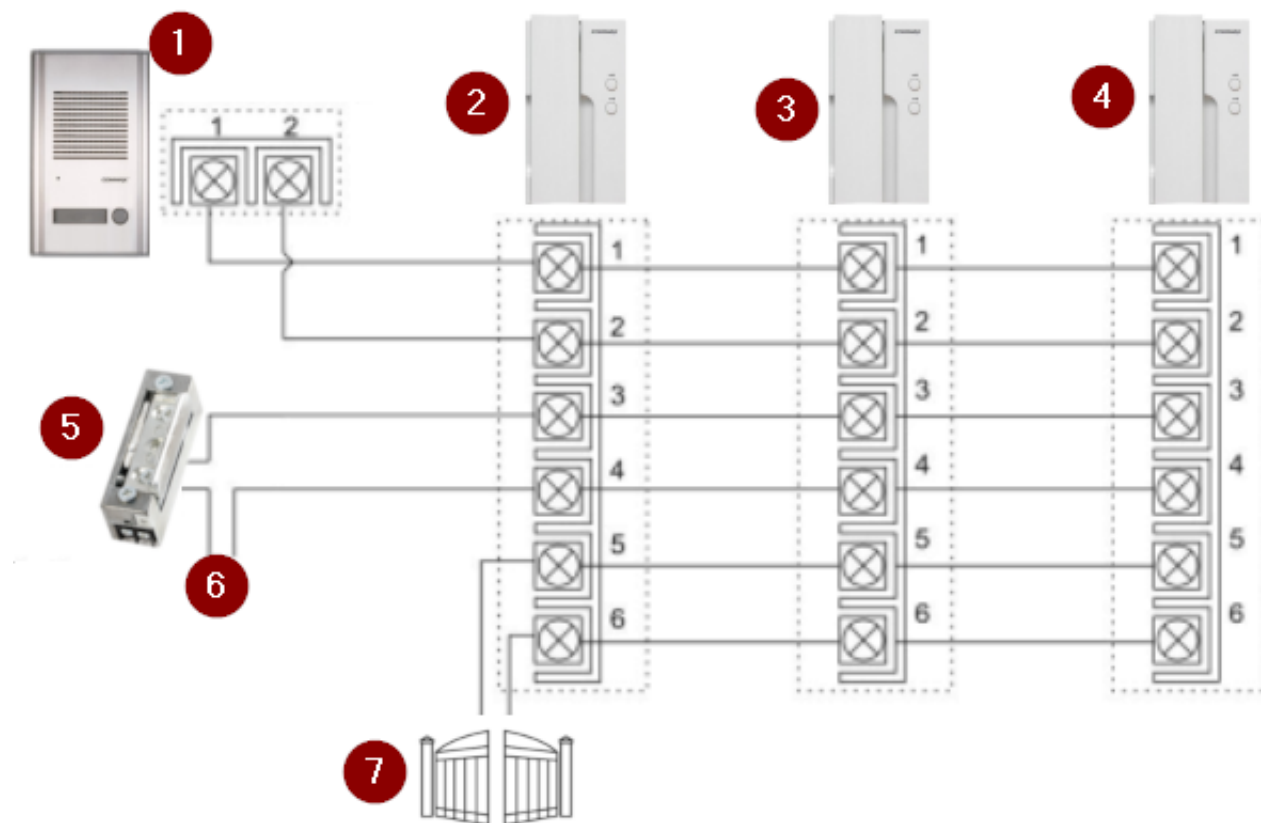

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą




Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):

- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany model HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g



Jednoprzyciskowa stacja bramowa COMMAX DR-201A posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

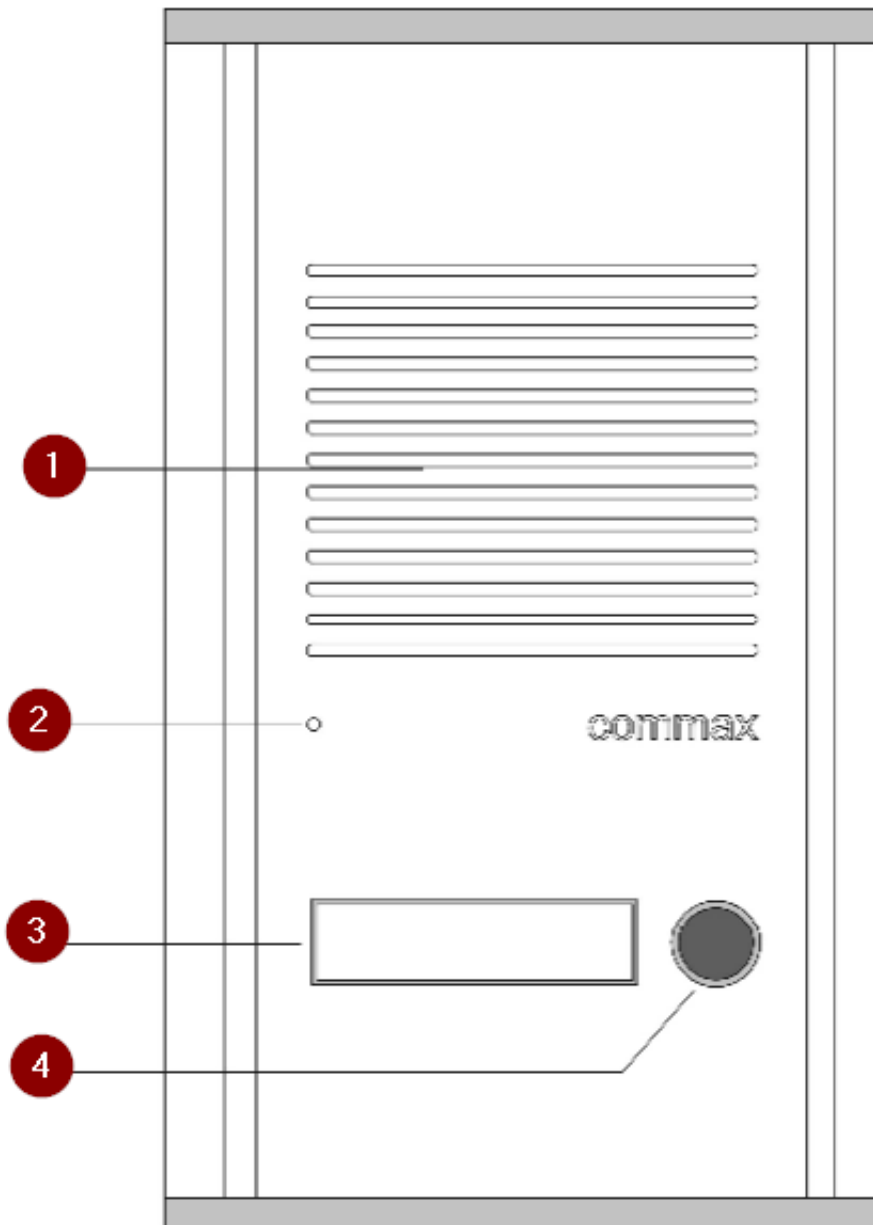

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201A):

- jednoprzyciskowa
- materiał: aluminium
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszkii podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panelu natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A - 1 szt;

-
- unifon Commax DP-2HPR(DC) - 1 szt;
 - skrócona instrukcja.

☐Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-15-12, brak w zestawie), elektrozamka oraz zasilania do niego.