

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-genevo-prima6set-centrala-alarmowa-manipulator-p-6784.html>


ZESTAW GENEVO PRIMA6SET CENTRALA ALARMOWA + MANIPULATOR



Cena brutto	921,29 zł
Cena netto	749,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11961
Kod EAN	5903240615148
Producent	Genevo

Opis produktu

Genevo PRiMA 6 to centrala alarmowa przeznaczona do **realizowania zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w małych budynkach (w domach, mieszkaniach, punktach handlowych i usługowych). W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, system PRiMA wyposażony został w **funkcje czuwania domowego** sygnalizującą próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Wbudowany **komunikator GSM** pozwala na szczegółowe powiadamianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem.

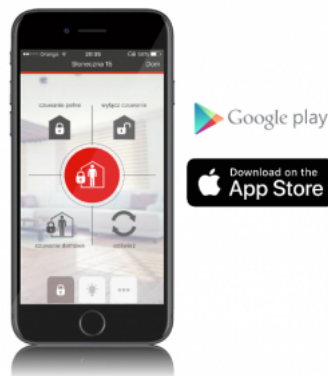

Dzięki aplikacji **PRiMAGO!** (Android, iOS) z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA 6 wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Może też zostać użyty do prostego sterowania, np. otwierania bramy czy podlewania zieleni.

Cechy produktu (PRiMA 6):

- 6 programowalnych wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL
- 4 programowalne wyjścia (2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 2 wyjścia niskoprądowe OC "PGM")
- 1 strefa (z możliwością skonfigurowania podstrefy domowej, tzw. "czuwanie częściowe")
- nieulotna pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń
- wbudowany zasilacz buforowy 13.8V, 1.5A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające
- wbudowany komunikator GSM (900/1800)/SMS/GPRS z funkcjami: powiadamiania, monitoringu (ContactID), zdalnego sterowania - PRiMAGO! (system Android), programowania GPRS
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr)

-
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRiMAtool, manipulator), lub zdalnego (GPRS)
 - możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS
 - możliwość obsługi systemu za pomocą 2 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika
 - złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
 - obsługa wielu języków z możliwością wyboru
 - funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu

Specyfikacja techniczna (PRiMA 6):

- wejścia płyty głównej: 6 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 4 (2xOUT, 2xPGM)
- strefy, podstrefy: 1 strefa, 2 podstrefy
- ilość użytkowników: 8
- komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800MHz)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- ilość manipulatorów maks.: 2
- ilość modułów wejść maks.: -
- pojemność pamięci zdarzeń: 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
- wymiary płyty głównej: 150 x 68 mm

Manipulator Genevo PRiMA LCD WH-WH odpowiada za komunikacje pomiędzy systemem alarmowym GENEVO PRiMA i jego użytkownikami. Wykorzystuje w pełni graficzny interfejs użytkownika, dzięki któremu obsługa systemów GENEVO PRiMA jest intuicyjna i prosta. **Duży, podświetlany ekran** o wysokim kontraście ułatwia odczytanie informacji prezentowanych przez system, a klawisze pozwalają wygodnie korzystać ze wszystkich funkcji central alarmowych z rodziny PRiMA.

Cechy produktu (PRiMA LCD WH-WH):

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu
- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu
- intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarówno codzienną obsługę, jak też korzystanie z rzadziej używanych funkcji
- sygnalizacja dźwiękowa najistotniejszych zdarzeń w systemie z regulacją głośności
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączenie czuwania
- kompatybilność z centralami PRiMA64

Specyfikacja techniczna (PRiMA LCD WH-WH):

- stopień zabezpieczenia wg EN50131-1: stopień 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: 35 (w stanie gotowości), 50 (max.)
- wymiary: 120 x 110 x 28 mm
- waga: 165 g

W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima 6 - 1 szt;
- manipulator Genevo Prima LCD WH-WH - 1 szt;
- instrukcja.