

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zwora-elektromagnetyczna-zewnetrzna-scot-el-600ws2-280kg-sygnalizacja-p-18266.html>



ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZEWNĘTRZNA SCOT EL-600WS2 280kg + SYGNALIZACJA

Cena brutto	420,29 zł
Cena netto	341,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22535
Kod EAN	5900882892494
Producent	SCOT

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna, zewnętrzna SCOT EL-600WS2 to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi **280 kg**.

Zwora składa się z:

- elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes (montowanego na ramie drzwi),
- metalowej płytki (umieszczanej na skrzydle drzwi).


Zwory elektromagnetyczne stosuje się **w systemach kontroli dostępu** zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi. Są to miejsca, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli (np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej).

Nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia. Stosuje się ją głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dzięki opcjonalnym uchwytom montażowym (typu „L”, „ZL”, „UL”) można ją zamontować praktycznie **na każdych drzwiach**. Posiada wodoodporną, solidną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi - pozwala więc na montaż **na zewnątrz budynku** (np. przy zabezpieczeniu furtki czy śluz).

Sygnalizacja:

Zwora posiada przekaźnik NC, który można wykorzystać w systemie kontroli dostępu do informowania o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi.

Montaż:

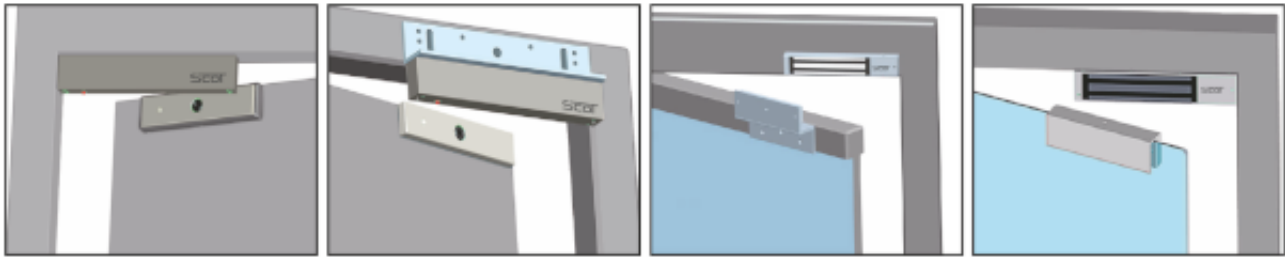


Montaż standardowy / z uchwytem BK-600I

Montaż z uchwytem BK-600WL2

Montaż z uchwytem BK-600WZL2

Montaż z uchwytem BK-600UL

Specyfikacja techniczna:

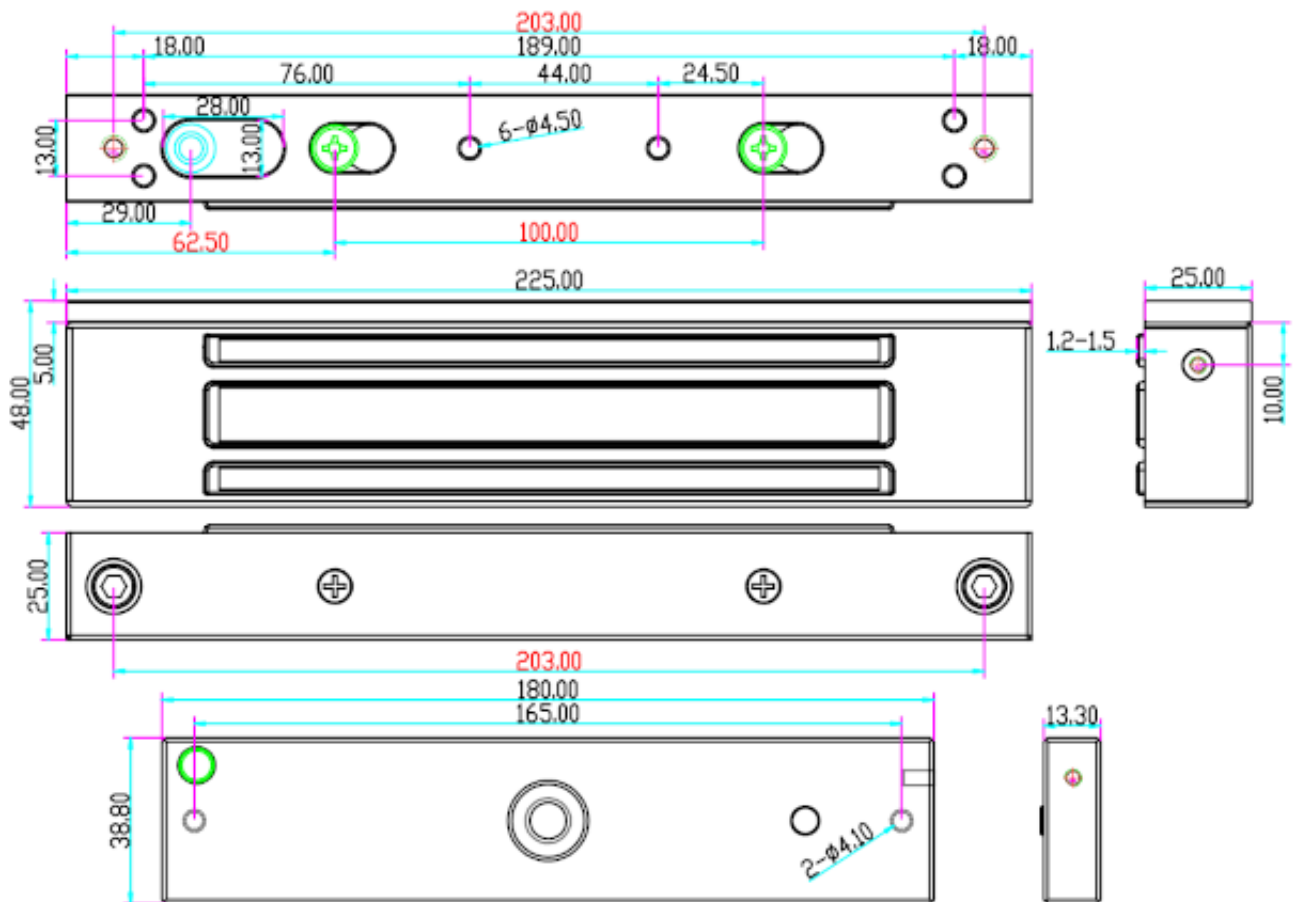

- max. nacisk na drzwi: 280 kg
- przeznaczenie: zewnętrzna
- napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC
- pobór prądu: 480 mA (12VDC) / 240 mA (24VDC)
- sygnalizacja: tak, styk NO/NC
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -20°C ... +55°C
- temperatura zwory podczas pracy: $\leq +20^\circ\text{C}$
- wilgotność względna otoczenia: 0-95% (bez kondensacji)
- wymiary zwory: 225 x 48 x 25 mm (szer. x wys. x gł.)
- wymiary płytki: 180 x 39 x 13 mm (szer. x wys. x gł.)

W zestawie:

-
- zwora SCOT EL-600WS2 - 1 szt;
 - instrukcja obsługi.